Notstromaggregat als Netzersatzanlage 265 kVA mit Deutz MWM Motor TBD232V12

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Kufenrahmen**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	MWM	**Motortyp:**	TBD 232 V 12
Motor Nr.:	232.6.01563	**Motorleistung:**	321 PS
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Anton Piller	**Generatortyp:**	NKTB 4 - 964
Gen. Nr.:	9320477	**Generatorleistung:**	265 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	kein Schalter	**Lieferung:**	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:	800	**Tiefe ca. mm:**	300
Hï¿½he ca. mm:	1200		
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Externer Tank, Standtank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:	1250	**Hï¿½he ca. mm:**	1250
Tiefe ca. mm:	700	**Inhalt / Liter:**	250
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	3000	**Hï¿½he ca. mm:**	1500
Breite ca. mm:	1000	**Gewicht ca. KG:**	3000
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	268		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	761	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Baujahr 1972.
Die Dokumentation liegt mit sämtlichen Anleitungen und Zeichnungen vor.

Die Kühlung des Dieselmotors erfolgt über einen Wärmetauscher.

Der Steuerschrank nach VDE 0107 mit einer Kuhse Steuerung Typ: WNS 0 KEA 071 wurde im Jahre 2000 erneuert. Optional mit Netz & Generator Umschaltung

2007 wurde die Anlage im Werk generalüberholt.

Weiterhin im losen Lieferumfang:

1 Stück Abgasschalldämpfer: L 1520 x B 400 x H 630 mm mit Abgaszusammenführung

1 Stück Tagestankanlage Fabrikat Krampitz mit Auffangwanne

1 Stück Starterbatterien nach VDE 0107 mit Kunststoffgestell.

Produktbilder

MOTOREN-WERKE
AG
VORM. BENZ ABT. STAT. MOTORENBAU
MANNHEIM
MOTORTYP
MOTOR-NR.
LEISTUNG PS
DREHZAHL
1500
U/MIN.
NACH DIN
321

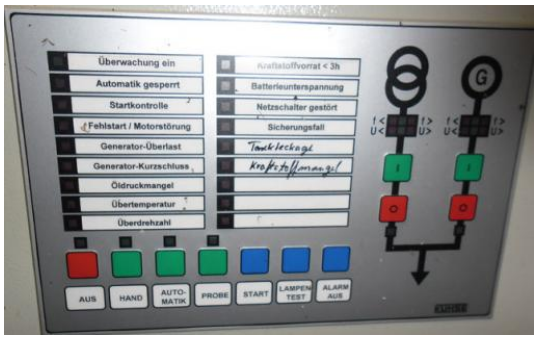
Überwachung ein
Automatik gesperrt
Startkontrolle
Fehlstart / Motorstörung
Generator-Überlast
Generator-Kurzschluss
Öldruckmangel
Übertemperatur
Überdrehzahl
Kraftstoffvorrat < 3h
Batterieunterspannung
Netzschalter gestört
Sicherungsfall
AUS
HAND
AUTO-MATIK
PROBE
START
LAMPEN TEST
ALARM AUS
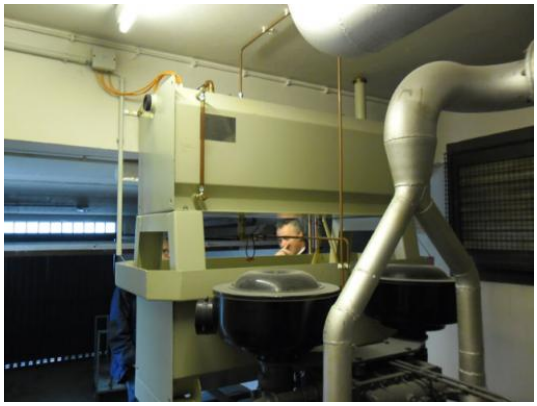
GRÄSSLIN
0025768
h
taxxo 112
220-240V~ 50Hz