Netzersatzaggregat 350 kVA als Ersatzstromaggregat in Betonkompaktstation

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	8210 SRi 27
Motor Nr.:		**Motorleistung:**	306 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	FKI Marelli (Ansaldo)	**Generatortyp:**	M7B 315 MA4
Gen. Nr.:		**Generatorleistung:**	400 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	5.980	**Hï¿½he ca. mm:**	3.540
Breite ca. mm:	2.980	**Gewicht ca. KG:**	30.000
Nutzung			
Zustand:	Neuwertig	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	31		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	858	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Netzersatzaggregat 350 kVA als Ersatzstromaggregat, eingebaut in einer Fertigteilkompaktstation, Betonraumzelle, fugenlos, Stahlbeton B35 mit Kunstharzaußenputz, Feuerschutztür, Zu- und Abluftöffnung

Allgemeine Daten Ersatzstromaggregat:

• Dauerleistung: 350 kVA / 280 kW
• Überlast: 10% für 1 h innerhalb 12 Stunden

• 6-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor:
• Iveco 8210 SRi 27
• Drehzahl: 1500 U/min
• Dauerleistung: 306 kW
• Bohrung/Hub: 137/156 mm
• Hubraum: 13,8 ltr.
• Starteinrichtung: 24 V Elektrostart
• Kühlungsart: Wasserkühlung

• Drehstrom-Synchron-Generator:
• Marelli M7B 315 MA4
• Leistung: 400 kVA
• Spannung: 400/231 Volt, 50 Hz
• Drehzahl: 1500 U/Min
• Spannungskonstanz: +/- 1 %
• Isolierklasse: H
• Funkentstörgrad: N nach VDE 0875
• Schutzart: IP 21
• Kühlung: IC 01
• Bauform: 1-Lager

Produktbilder

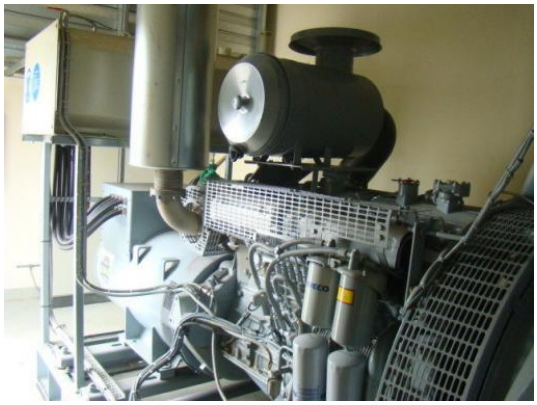

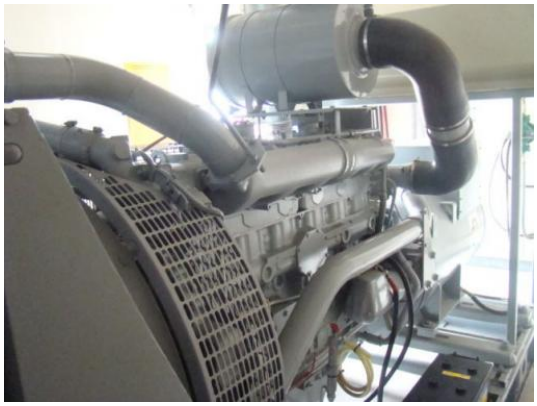

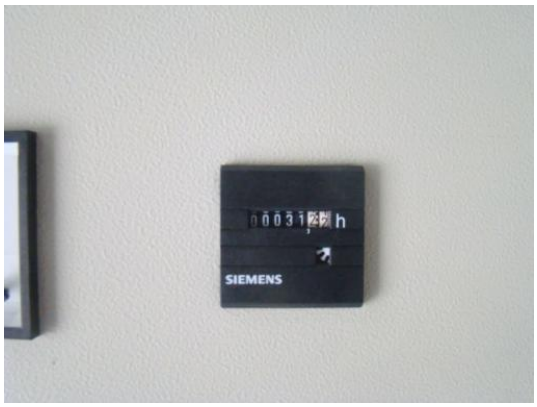
SIEMENS

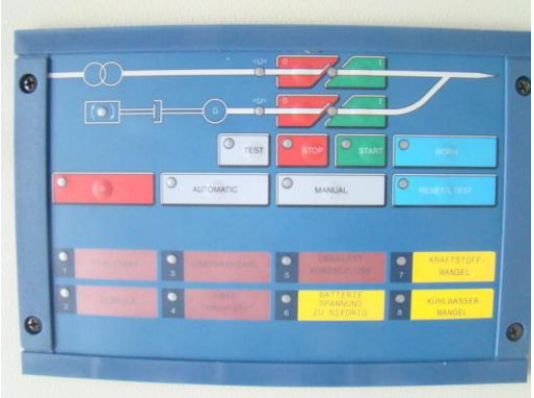
TEST
STOP
START
AUTOMATIC
MANUAL
KRAFTSTOFF-MANGEL
BATTERIE SPANNUNG ZU NIEDRIG
KÜHLWASSER MANGEL