40 kVA Zapfwellengenerator in IP 44

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**transportabel**	**Ausfï¿½hrung**	**Wettergeschützt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Zapfwelle	**Motortyp:**	
Motor Nr.:		**Motorleistung:**	
Kï¿½hlung:		**Anlassung:**	
Drehzahl:		**Kraftstoff:**	
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	WA	**Generatortyp:**	WA-ZB 40/4
Gen. Nr.:		**Generatorleistung:**	40 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:		**Funktionen:**	
Schalter:		**Lieferung:**	
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	1.135	**Hï¿½he ca. mm:**	915
Breite ca. mm:	800	**Gewicht ca. KG:**	261
Nutzung			
Zustand:	Neu	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	991	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Unsere WA-Zapfwellengeneratoren stellen eine echte Alternative zum traditionellen Notstromaggregat da, mit ihren nicht ortsgebundenen Einsatz. Die Vorteile liegen in den geringen Anschaffungskosten gegenüber einem Notstromaggregat mit Antriebsmotor weil die Antriebseinheit in Form eines Schleppers bereits vorhanden ist. Ein weiterer großer Vorteil ist der äußerst geringe erforderliche Wartungsaufwand, da Traktoren ohnehin gut gewartet sind. Das steigert die Betriebsbereitschaft ganz enorm.

Die WA-Zapfwellengeneratoren können bei einem Stromausfall die Versorgung wichtiger Verbraucher übernehmen. Bei Arbeiten im Wald und Wiesen ist das Zapfwellenaggregat als alternative Stromquelle verwendbar. Die Zapfwellengeneratoren können vielseitig, nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sondern eignen sich auch hervorragend für den Einsatz in der Forstwirtschaft als Forstaggregat, im Kommunalbereich und für den Katastropheneinsatz im Feuerwehrdienst.

Drehstrom Synchron Generator, inkl. elektronischem Spannungsregler 3 phasig (AVR) in Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)

vorhandene Steckdosen am Generator: 1 x 32 Amp. (230 Volt), 1 x 63 Amp. (400 Volt)

Serienausstattung:
- Voltmeter (Digital)
- Frequenzmesser (Digital)
- Amperemesser (Digital)
- Betriebsstundenzähler (Digital)
- FI-Schutzschalter 30 mA mit Überwachung
- Thermoschutzschalter als Generatorschalter 4 polig
- Dreipunktaufhängung (Kategorie 1 u. 2)
- Gelenkwellenspritzschutz
- Umsturzsicherer Grundrahmen
- Getriebeöl Erstauffüllung & Probelauf in unserem Werk
- Bedienungsanleitung 1-fach deutsch
- Betriebsbereit bei Auslieferung
- CE / 2006/95/EG
- Spannungsgenauigkeit / +/- 1%
- Überlastschutz

Die Lieferung erfolgt ohne Zapfwelle.
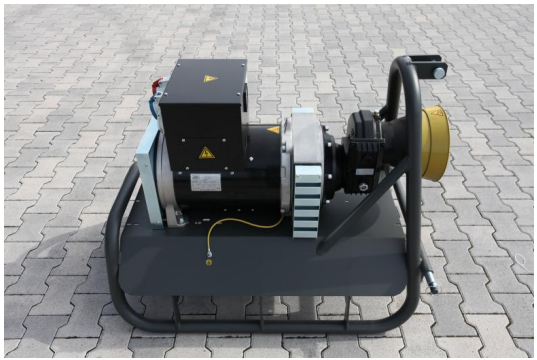
Produktbilder