Diesel Stromaggregat 100 kVA mit IVECO Motor NEF 45 TM2

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Kufenrahmen**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	NEF45 TM2
Motor Nr.:	477 990	**Motorleistung:**	87 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford	**Generatortyp:**	UCI 274 C 1
Gen. Nr.:	A08D987195	**Generatorleistung:**	100 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Manueller Start	**Funktionen:**	Hand Start
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2.390	**Hï¿½he ca. mm:**	1.300
Breite ca. mm:	880	**Gewicht ca. KG:**	1.068
Nutzung			
Zustand:	Neuwertig	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort - Kaunitz	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	737		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	

Lieferumfang

Iveco- Industriedieselmotor für Generatorantrieb mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung, fortschrittliches Hochdruck-Einspritzsystem mit Einzeleinspritzpumpen und mechanischen Drehzahlregler, Generator Stamford, bürstenlos, elektronisch geregelt, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen Wabenkühler. Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben. Der Motor verfügt über einen Tagestank im Grundrahmen. Baujahr 2008

Der Abgasschalldämpfer wird lose mitgeliefert.

Ein 3 poliger Generatorschalter 160 Ampere ist ebenfalls angebaut.

Vollautomatische Schaltanlage mit einer CEM 6 Funktionsautomatik mit Motor / Generatorüberwachung.

Produktbilder

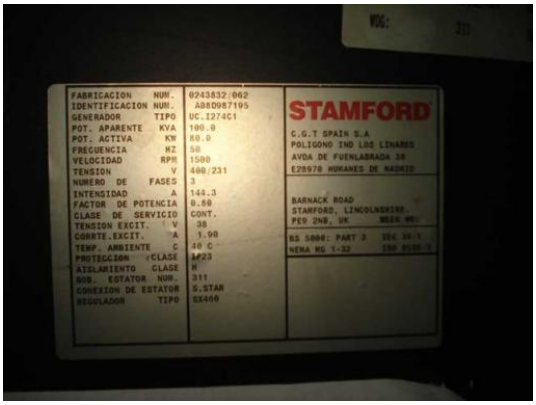
FABRICACION NUM. 0243832/002
IDENTIFICACION NUM. A001987195
GENERADOR TIPO UC.I274C1
POT. APARENTE KVA 100.0
POT. ACTIVA KW 80.0
FREQUENCIA HZ 50
VELOCIDAD RPM 1500
TENSION V 400/231
NUMERO DE FASES 3
INTENSIDAD A 144.3
FACTOR DE POTENCIA 0.80
CLASE DE SERVICIO CONT.
TENSION EXCIT. V 38
CORRTE.EXCIT. A 1.90
TEMP. AMBIENTE C 40 C
PROTECCION CLASE IP23
AISLAMIENTO CLASE H
BOB. ESTATOR NUM. 311
CONEXION DE ESTATOR S.STAR
REGULADOR TIPO SX460
STAMFORD
C.G.T SPAIN S.A
POLIGONO IND LOS LINARES
AVDA DE FUENLABRADA 38
E28970 HUMANES DE MADRID
BARNACK ROAD
STAMFORD, LINCOLNSHIRE.
PE9 2NB, UK
BS 5000: PART 3
NEMA MG 1-32
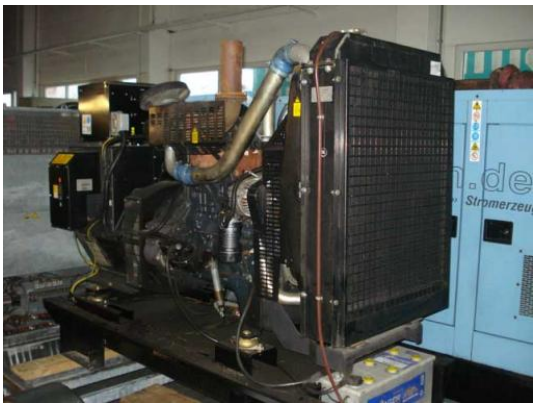
IVECO