Netzersatzaggregat 160 kVa mit Iveco Motor N67TM3A

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Kufenrahmen**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	N 67 TM 3 A
Motor Nr.:	1301894	**Motorleistung:**	138 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	**Generatortyp:**	ECP 34 3L4
Gen. Nr.:	0001785856	**Generatorleistung:**	160 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Verkabelt auf Klemmleiste	**Funktionen:**	
Schalter:		**Lieferung:**	
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	kein Tank, extern		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2.750	**Hï¿½he ca. mm:**	1.550
Breite ca. mm:	750	**Gewicht ca. KG:**	1.310
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	975	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Notstromanlage Typ: WA I 160 „G“ als Kufenrahmenaggregat mit IVECO Industriedieselmotor mit elektronischer Drehzahlregelung und Kühlwasservorheizung (230 Volt) und Ölabsaugpumpe verkabelt auf Klemmleiste.

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

1 x Hochleistungsabgasschalldämpfer mit Kompensator
1 x 2-Lager Generator mit elastischer Kupplung
1 x 24 Volt Motorelektronik
1 x Statikwandler im Generator für Parallelbetrieb

Zusätzliche Daten siehe Datenblatt WA-I 160 „G“

Produktbilder

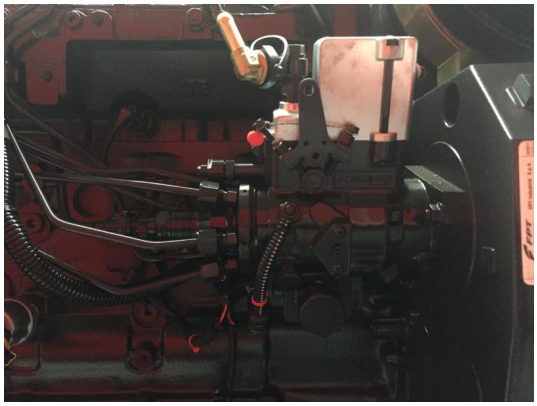

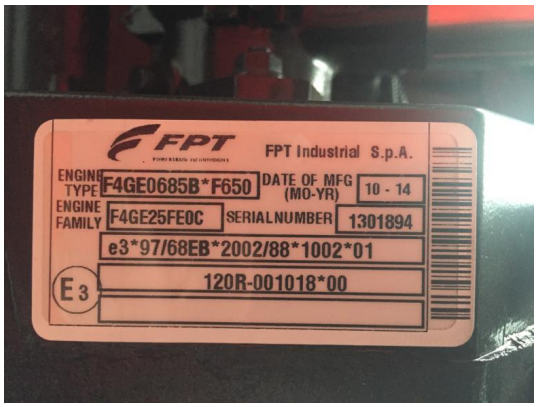
FPT
FPT Industrial S.p.A.
ENGINE TYPE F4GE0685B*F650
DATE OF MFG (MO-YR) 10 - 14
ENGINE FAMILY F4GE25FE0C
SERIALNUMBER 1301894
e3*97/68EB*2002/88*1002*01
E3
120R-001018*00

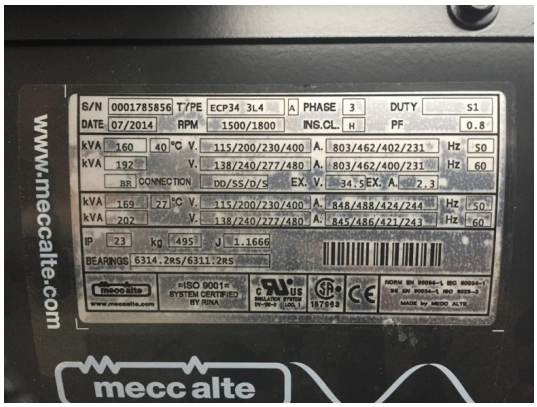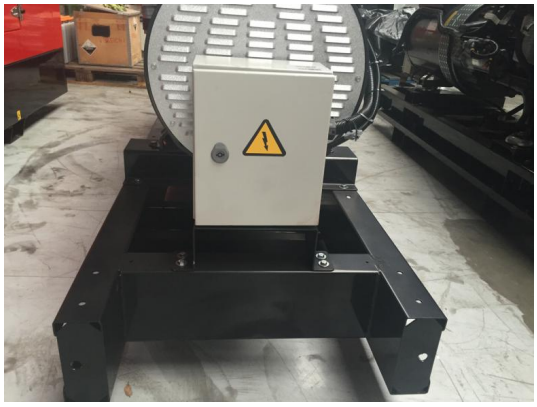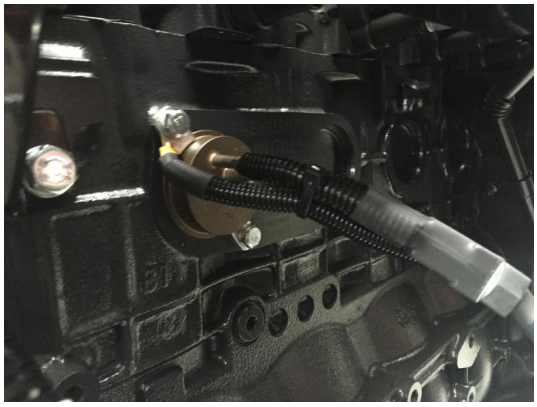
www.meccalte.com
S/N 0001785856 TYPE ECP34 3L4 A PHASE 3 DUTY S1
DATE 07/2014 RPM 1500/1800 INS.CL. H PF 0.8
kVA 160 40 °C V. 115/200/230/400 A. 803/462/402/231 Hz 50
kVA 192 V. 138/240/277/480 A. 803/462/400/231 Hz 60
BR CONNECTION DD/SS/D/S EX. V. 34.5 EX. A. 2.3
kVA 169 27 °C V. 115/200/230/400 A. 848/488/424/244 Hz 50
kVA 202 V. 138/240/277/480 A. 845/486/421/243 Hz 60
IP 23 kg 495 J 1.1666
BEARINGS 6314.2RS/6311.2RS
meccalte
mecc alte