VERKAUFT Mobile Netzersatzanlage als Ersatzstromaggregat 50 kVA mit Iveco Motor F32TM1A mit BENDER Iso Wächter für IT Netz

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**fahrbar**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	F32TM1A
Motor Nr.:	346235	**Motorleistung:**	51 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	**Generatortyp:**	P102749
Gen. Nr.:	P102749	**Generatorleistung:**	50 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	130
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Breite ca. mm:		**Gewicht ca. KG:**	2.000
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	**Baujahr:**	2017
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	635		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	ja / yes

Lieferumfang

Haubenaggregat mit Bender Isolationswächter IR 4213 und Iveco Dieselmotor 50 kVA - 40 KW

Kraftstoffverbrauch (100 %) </ttags>12,6 l/h

Produktbilder

wa
gmbh
notstromtechnik
wa-strom.de

HOT

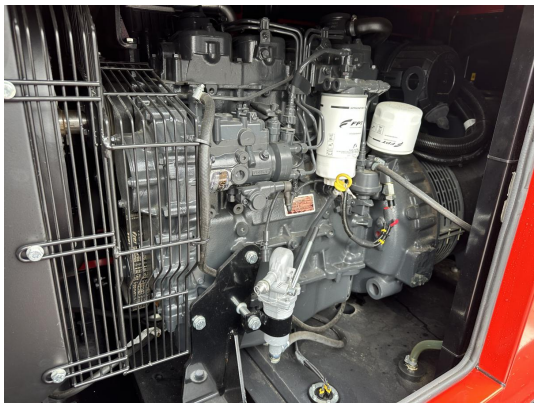
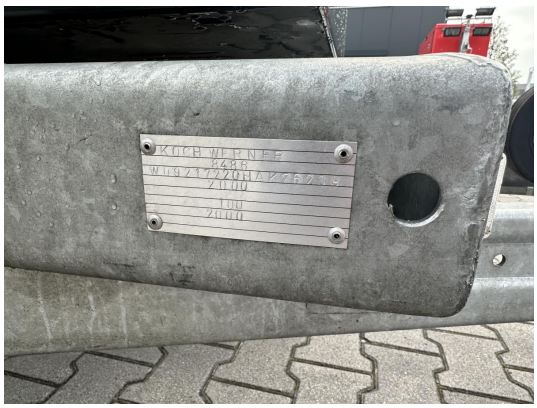
wa gmbh notstromtechnik
Model: WA-I 50 "S"
Seriennummer: 171000550
Herstellungsdatum: 03/2017
Leistung: 50 kVA | 40 kW
Leistungsfaktor: cos. phi 0,8
Spannung: 400 | 231 Volt
Frequenz: 50 Hz
Gewicht: 1.296 kg
Tankinhalt: 130 Liter
Abmessungen LxBxH: 2,30 x 1,05 x 1,46m
Aufstellhöhe: max. 1.000 M NN
Max. Umgebungstemp.: 25 °C
Verwenden Sie nur Original Ersatzteile
WA Notstromtechnik GmbH
Waldstr. 11
33415 Verl
Tel. 05246 9200-0
www.wa-strom.de
CE
Stromaggregat