Verkauft STAGE V Stromgenerator auch als Netzersatzanlage einsetzbar 60 kVA mit FPT Iveco Motor

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco FPT	**Motortyp:**	F34TEVP01.00
Motor Nr.:	658733	**Motorleistung:**	55 KW STAGE V
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Diesel
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	**Generatortyp:**	UCI224E
Gen. Nr.:	G21L513277	**Generatorleistung:**	60 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Hand & Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	210
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2.660	**Hï¿½he ca. mm:**	1.650
Breite ca. mm:	1.100	**Gewicht ca. KG:**	1.690
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	2022
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Stromgenerator WA I 60 S mit der Abgasnorm STAGE V mit FPT IVECO Motor. Betankung innenliegend. Der 110 Liter Tank ist im Grundrahmen mit Auffangwanne nach WHG & AwSV.

Kraftstoffverbrauch 25 % PRP L/h 4,2
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP L/h 7,2
Kraftstoffverbrauch 80 % PRP L/h 11,1
Kraftstoffverbrauch 100 % PRP L/h 13,9

Maximale Ölmenge: 9,5 Liter

SCHALLDRUCK | Schallpegel dB(A) @ 7 Meter 62 ± 2,4

ABGASANLAGE
Höchsttemperatur Abgas Betrieb ° C 760
Maximal zulässiger Gegendruck mm H2o 220,1
Außendurchmesser Abgasrohr mm 90

BENÖTIGTE LUFTMENGE

Maximaler Luftdurchsatz für die Verbrennung m³/h 193,3
Luftstrom Ventilator Motor m³/s 1

UVP incl. Zubehör/Optionen: aus Anfrage netto gemäß Preisliste

Produktbilder

www.wa-strom.de

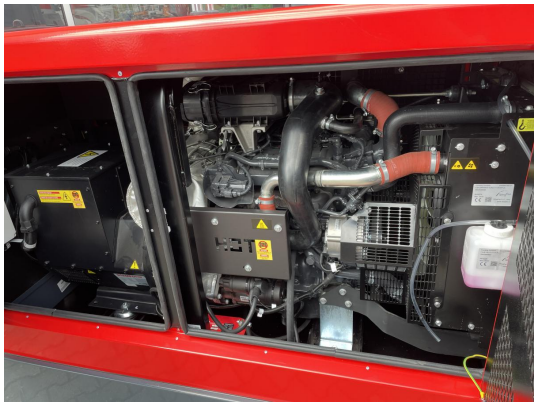

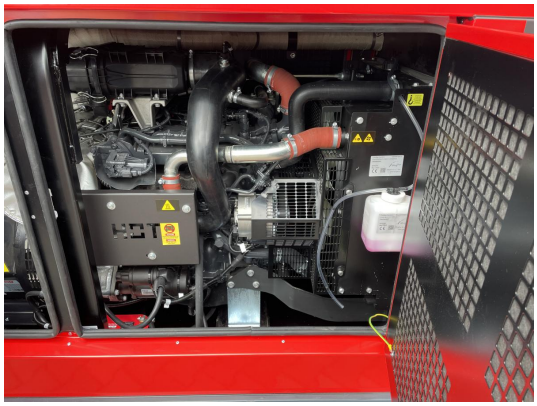

STAMFORD®
S/N: G211513277
MODEL: UCI224E1
DUTY
kVA
kW
V
A
Hz
RPM
AMB.TEMP °C
TEMP-RISE K
TL
CON (S1)
STB (S10)
CON (S1)
STB (S10)
60 61 75 78.8
48 48.8 60 63.04
400 400 480 480
86.6 88 92.2 94.8
50 50 60 60
1500 1500.0 1800.0 1800.0
40 40 40 40
125 110 125 150
N/A 0.84 N/A 0.84
IEC 60034-1 ISO 9528-3 MG 1-32 BS 5000-3
stamford-avk.com
HQ:FOUNTAIN COURT PETERBOROUGH PE2 6FZ UK
NEWAGE® | STAMFORD® | AVK®
STAMFORD®

www.wa-strom.de

www.wa-strom.de

www.wa-strom.de

Vorsicht Aggregat
läuft ohne
Warnung an!

Vorsicht Aggregat
läuft ohne
Warnung an!