Verkauft! STAGE V Stromgenerator auch als Netzersatzanlage einsetzbar 45 kVA mit Yanmar Motor

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Yanmar	**Motortyp:**	4 TNV 98 CT-IYE
Motor Nr.:	YD332DTCDC4A	**Motorleistung:**	39,6 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Diesel
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	**Generatortyp:**	S1L2-N1
Gen. Nr.:	G22A033300	**Generatorleistung:**	45 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	100
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2.220	**Hï¿½he ca. mm:**	1.258
Breite ca. mm:	960	**Gewicht ca. KG:**	1.050
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	2022
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Notstromversorgung als Ersatzstromanlage mit einem YANMAR Industriedieselmotor mit elektronischer Drehzahlregelung und Kühlwasservorheizung (230 Volt) und Stamford Drehstrom Synchron Generator. Motor und Generator sind elastisch auf einem gemeinsamen Kufenrahmen gelagert.

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 100 Liter, Betankung direkt am Tank von außen

• Kraftstoffverbrauch 25 % PRP: 3,8 L/h
• Kraftstoffverbrauch 50 % PRP: 5,6 L/h
• Kraftstoffverbrauch 75 % PRP: 7,4 L/h
• Kraftstoffverbrauch 100 % PRP: 10,13 L/h

Interne Start- Stopp Automatik (Typ: AMF 25) mit Anzeige aller wichtigen Motor- und Generator Meldungen. Funktionale Anzeige digital am Display. Generatorschalter 4 polig am Aggregat (Generator) integriert. Internes Batterieladegerät 230 Volt – 12 Volt DC

Optional: Automatischer Start mit Netz- & Generatorumschaltung 4 polig

Externe Notstromschaltanlage für den Einbau im Gebäude und 4 poliger Netz- Generator Umschaltung

Funktion: Bei einem Netzausfall wird der Startbefehl an das Dieselaggregat übergeben. Bei Erreichen der Nenndrehzahl und Nennspannung wird der Generatorschalter zugeschaltet. Bei Netzwiderkehr überwacht die Automatik die Netzspannung. Wenn diese wieder stabil vorhanden ist, erfolgt die Rückschaltung auf Netzbetrieb. Das Dieselaggregat wird nach der Abkühlungszeit gestoppt und wartet im Automatikmodus auf den nächsten Netzausfall.

Die Notstromanlage als Notstromversorgung ist betriebsbereit und sofort ab Lager Verl verfügbar.

Produktbilder

STRONG

STRONG

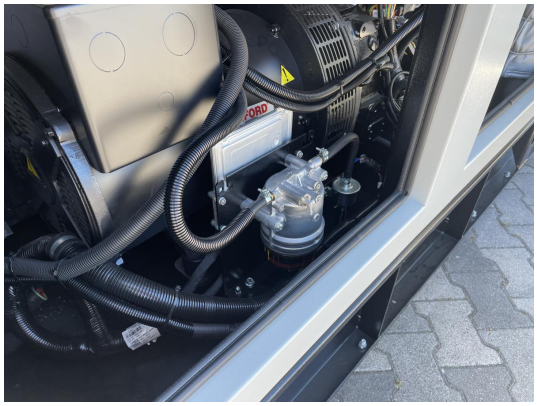

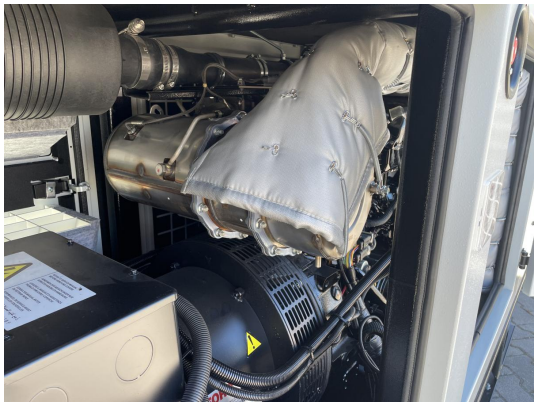

InteliLite AMF 25
ComAp

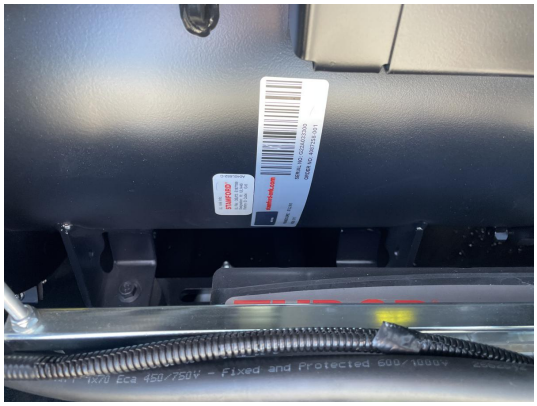

wa gmbh notstromtechnik

STRONG