Mobiles Lichtmastaggregat Lichtgiraffe mit 9 Meter LED Mast 4 x 320 Watt 60 kVA Netzersatzanlage

Ausfi¿½hrung			
Aggregattyp:	**fahrbar**	**Ausfi¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	N45SM1F
Motor Nr.:	2034432	**Motorleistung:**	54 KW
Ki¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	**Generatortyp:**	ECP32.2M4C
Gen. Nr.:	P279540	**Generatorleistung:**	60 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfi¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Hand- & Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfi¿½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	240
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2750	**Hï¿½he ca. mm:**	1760
Breite ca. mm:	1100	**Gewicht ca. KG:**	1538
Nutzung			
Zustand:	Neu	**Baujahr:**	2024
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	Neu		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

LucaLight Serie 90 --> Kombination aus Ersatzstromversorgung und Flutlichtanlage

Lichtmastaggregat als Flutlichtstromerzeuger: bestehend aus Stromerzeuger und Lichtmastgenerator. Bereits das Grundmodell unseres mobilen Flutlichtaggregates bietet eine optimale Lösung, indem es alle Grundanforderungen für die Feuerwehr, DRK, ASB, THW, Polizei sowie Energieversorger im Bereich temporärer Stromversorgung in Kombination mit Flutlicht erfüllt.

Seriennummer 231006264

Produktbilder

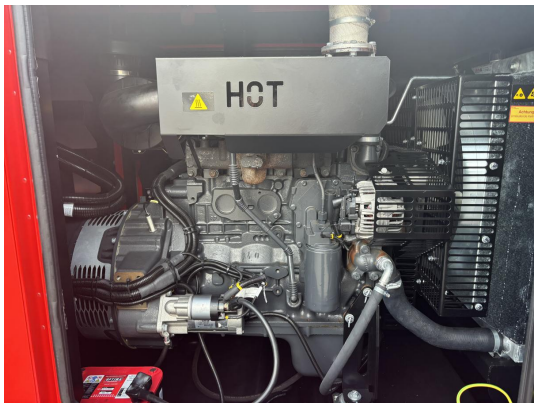

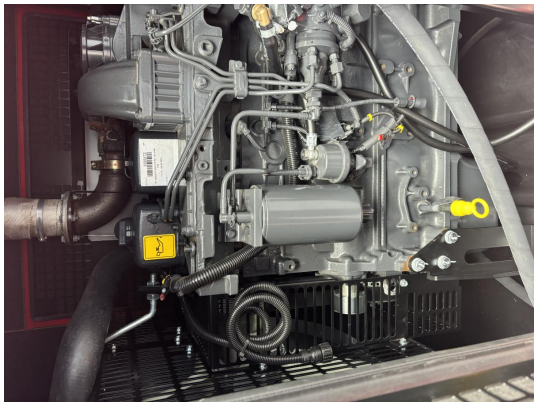

Vorsicht Aggregat läuft ohne Warnung an!
Vorsicht bei laufenden Motoren - Vergiftungsgefahr! Feuer und Rauchen verboten!
NOT AUS
Achtung!

-STROMAGGREGAT-
wa notstromtechnik gmbh
www.wa-strom.de
Modell: WA – I 60 "S"
Seriennummer: 231006264
Herstellungsdatum: 2024
Leistung: 60 kVA | 48 kW
Nennstrom: 86,4 A
Leistungsfaktor: cos. phi 0,8
Spannung: 400 | 231 Volt
Frequenz: 50 Hz
Gewicht: 1.538 kg
Tankinhalt: 240 Liter
Abmessungen LxBxH: 2,75 x 1,10 x 1,76m
Luftdruck: 1000 mbar
Umlufttemperatur: 27°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30%
Verwenden Sie nur Original Ersatzteile
WA Notstromtechnik GmbH
Waldstr. 11
33415 Verl
Tel. 05246 9200-0
www.wa-strom.de
Stromaggregat G2
nach ISO 3046-1